


**การตรวจสอบและเตรียมความพร้อม
ให้บริการ Server
(Apache Web Server + Mysql Server)
ของทุกวันก่อนเริ่มงาน**



เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ให้บริการ Server

➤ 1.โปรแกรมสำเร็จรูป MySQL Workbench

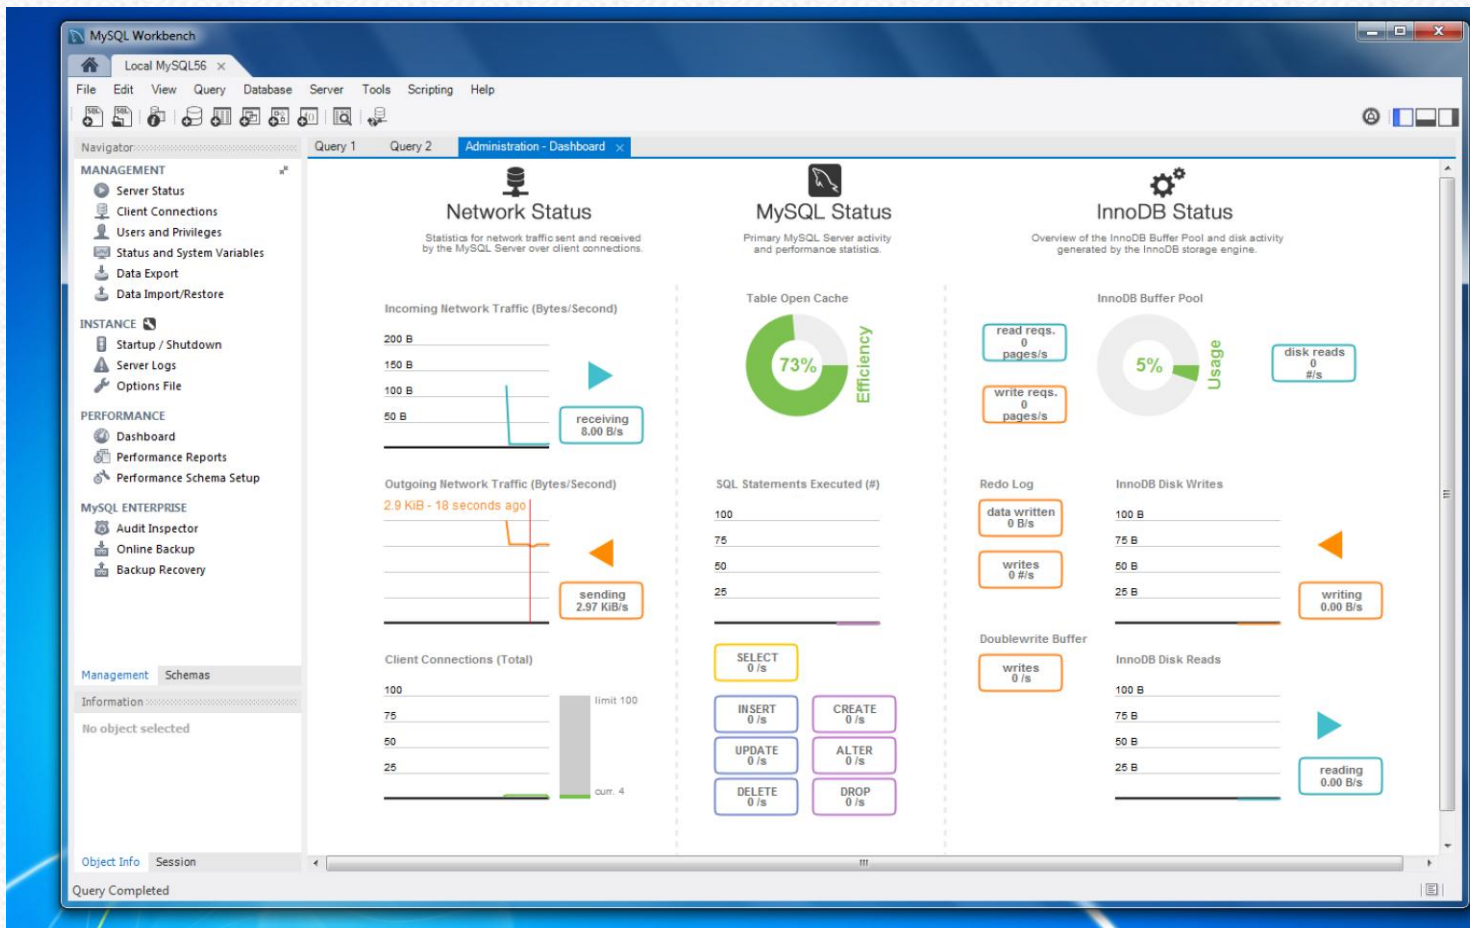



เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ให้บริการ Server

➡ 2.Web Server เปิดใช้งาน Apache Server-Status (httpd.conf)

How to enable/access Apache Server-Status

Editorial Staff - April 29, 2021 - Server / DirectAdmin / WHM - 0 Comments

The Server Status module is built by default in Apache and can be enabled in the `/etc/httpd.conf` file by adding the lines:


```
<Location "/server-status">
    SetHandler server-status
</Location>
```

You can add some rules to allow access to the status page from one IP only. Example:

```
<Location /server-status>
    SetHandler server-status
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 11.22.33.44
</Location>
```



1.เปลี่ยนชื่อ /server-status -> /name-???




2.กำหนดเฉพาะ IP Access

แหล่งอ้างอิง <https://www.plothost.com/kb/enable-access-apache-status/>



เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ให้บริการ Server

➡ แสดงสถานะในรูปแบบกราฟ

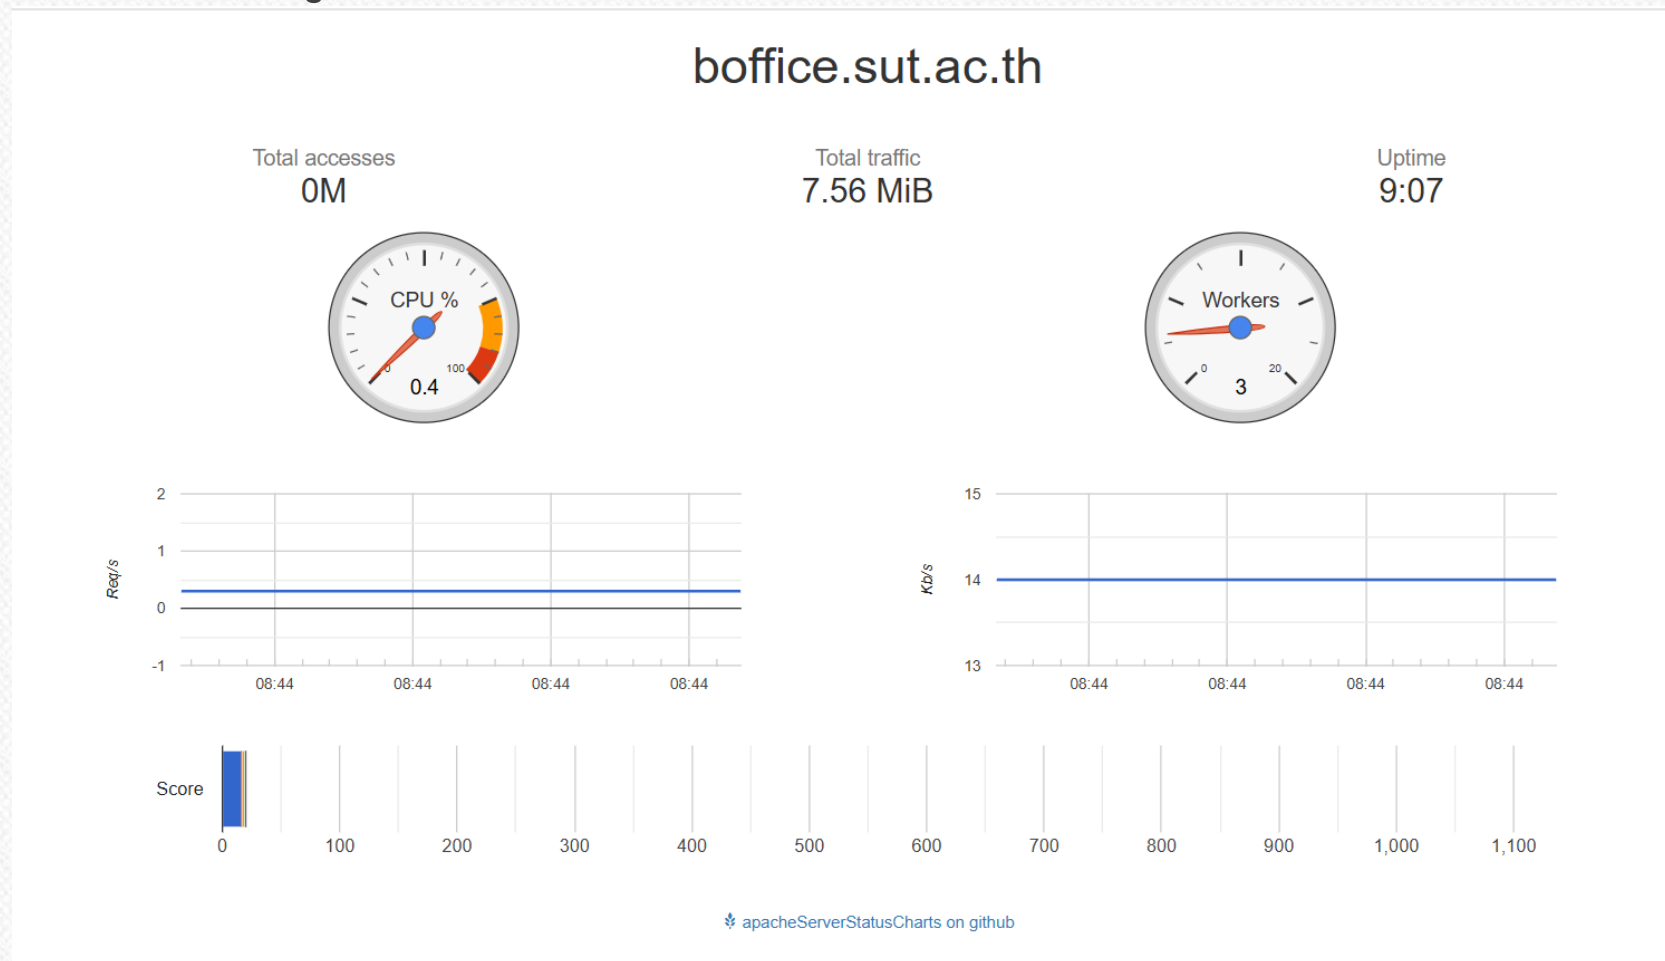

แหล่งอ้างอิง <https://github.com/diubernardo/apacheServerStatusCharts>



เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ให้บริการ Server

➤ แสดงข้อมูลลิงค์ที่มีการเข้าถึง Server

Scoreboard Key:

"_" Waiting for Connection, "s" Starting up, "r" Reading Request,
"w" Sending Reply, "k" Keepalive (read), "d" DNS Lookup,
"c" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv	PID	Acc	M	CPU	SS	Req	Conn	Child	Slot	Client	VHost	Request
0-0	24950	0/5/5	_	0.10	34	0	0.0	0.12	0.12	203.158.1.66	boffice.sut.ac.th	GET / HTTP/1.1
1-0	24951	0/5/5	W	0.02	0	0	0.0	0.00	0.00	10.0.88.81	boffice.sut.ac.th	GET /monitor_boffice HTTP/1.1
2-0	24952	0/4/4	_	0.02	18	0	0.0	0.00	0.00	154.90.47.59	boffice.sut.ac.th	POST /admin/ HTTP/1.1
3-0	24953	0/5/5	_	0.06	18	0	0.0	0.07	0.07	154.90.47.59	boffice.sut.ac.th	POST /contactus.php HTTP/1.1
4-0	24954	0/3/3	_	0.01	53	0	0.0	0.00	0.00	192.168.120.68	boffice.sut.ac.th	GET /edocument/form_sys/frm_tracking/blank.php HTTP/1.1
5-0	24955	0/4/4	_	0.02	18	0	0.0	0.00	0.00	203.158.1.66	boffice.sut.ac.th	GET / HTTP/1.1
6-0	24956	0/5/5	_	0.04	19	0	0.0	0.00	0.00	203.158.1.66	boffice.sut.ac.th	GET / HTTP/1.1
7-0	24957	0/5/5	_	0.06	18	0	0.0	0.03	0.03	154.90.47.59	boffice.sut.ac.th	POST /contactus.php HTTP/1.1
8-0	24958	0/4/4	_	0.03	11	0	0.0	0.67	0.67	192.168.120.68	boffice.sut.ac.th	GET /edocument/form_sys/frm_tracking/blank.php HTTP/1.1
9-0	24961	0/5/5	_	0.12	11	0	0.0	0.24	0.24	64.233.173.148	boffice.sut.ac.th	GET /.well-known/traffic-advice HTTP/1.1
10-0	24962	0/3/3	R	0.08	0	1429	0.0	0.11	0.11	?	?	..reading..
11-0	24963	0/5/5	_	0.05	7	1	0.0	0.14	0.14	135.181.3.228	boffice.sut.ac.th	GET /v19.1/index.php?SECUCODE=t8sd541s0idaavlrsorj3voiq00&conten
12-0	24964	0/3/3	_	0.00	11	7	0.0	0.00	0.00	10.1.153.83	boffice.sut.ac.th	GET /edocument/logon_sys/logout.php HTTP/1.1
13-0	24965	0/5/5	_	0.03	11	0	0.0	0.01	0.01	72.14.201.155	boffice.sut.ac.th	GET /v19.1/help.php?content_submodule_id=100 HTTP/1.1
14-0	24966	0/5/5	_	0.08	4	0	0.0	0.84	0.84	203.158.1.66	boffice.sut.ac.th	GET / HTTP/1.1
15-0	24969	0/3/3	_	0.10	38	1	0.0	0.13	0.13	135.181.3.228	boffice.sut.ac.th	GET /v19.1/index.php?SECUCODE=t8n400qcl9nnnvtco4mjkqnvi4&conten
16-0	24970	0/4/4	_	0.03	49	0	0.0	0.00	0.00	203.158.1.66	boffice.sut.ac.th	GET / HTTP/1.1

Srv Child Server number - generation

PID OS process ID

Acc Number of accesses this connection / this child / this slot

M Mode of operation

CPU CPU usage, number of seconds

SS Seconds since beginning of most recent request

Req Milliseconds required to process most recent request

Conn Kilobytes transferred this connection



เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ให้บริการ Server

ตรวจสอบที่มาของ Ip Address (64.233.173.148)

9-0 24961 0/5/5 0.12 11 0 0.0 0.24 0.24 64.233.173.148 boffice.sut.ac.th GET /.well-known/traffic-advice HTTP/1.1

64.233.173.148

เช็คไอพีที่คุณต้องการ
(Check your desired IP)

กลับไปดูไอพีปัจจุบันของคุณเอง
(Back to view your current IP Address)

ผลลัพธ์หมายเลขไอพีที่กำลังค้นหา (Your Searching IP Address)

64.233.173.148

IP Address :	64.233.173.148	: หมายเลขไอพี
Country :	United States of America (US)	: ประเทศ
Region Name :	California	: พื้นที่
City Name :	Mountain View	: เมือง
ISP :	Google LLC	: ผู้ให้บริการ
Latitude :	37.386051177979	: ละติจูด
Longitude :	-122.0838470459	: ลองจิจูด
Nearest Airport :	Moffett Federal Airfield	: สนามบินใกล้เคียง

google.com/search?q=เช็คไอพี&sca_esv=b0c4e08e63d56524&sxsrf=AE3TifMmP_OPfpEEqYysV-TPGZ7bBmnzLA%3A1752

เช็คไอพี

ทั้งหมด วิดีโอ รูปภาพ ข้อปึง ข่าวสาร วิดีโอสั้น เว็บ : เพิ่มเดิม

Thaiware
https://checkip.thaiware.com

เช็คไอพี (Check IP) บริการเช็คหมายเลข IP Address จริง

เช็คไอพี หรือ Check IP เป็น บริการเช็ค IP Address เพื่อ ตรวจสอบหมายเลขไอพี ว่าเลขไอพีของอินเทอร์เน็ต ที่คุณ เชื่อมต่อนั้น เป็นของ ผู้ให้บริการรายใด สามารถดูไอพี ได้ทั้งของเครื่องตัวเอง และ ...

wikiHow
https://th.wikihow.com > ... > ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

วิธีการ เช็ค IP Address ของเครื่อง Linux: 12 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)

หา Public IP Address · Step 1 ควรใช้วิธีนี้เมื่อไหร่. 1 · Step 2 เปิด Terminal. 2 · Step 3 พิมพ์คำสั่ง public IP. 3 · Step 4 กด ↵ Enter. 4 · Step 5 รอจน public IP address ...

checkip.thaiware.com/?ip=64.233.173.148

THAIWARE

หน้าแรก | ดาวโหลด | ข่าวไอที | ...

แหล่งอ้างอิง <https://checkip.thaiware.com/>



เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและเตรียมความพร้อม ให้บริการ Server

➤ ปิดการใช้งาน Ip Address (64.233.173.148)

1. ปิดการใช้งาน Ip Address ด้วยโปรแกรม Firewall (เดียน)
2. ปิดการใช้งาน Ip Address โดยเขียนโปรแกรม

```
$lognMonth = date("n")-1;
$logDayNum = date("j");
$LogNowYear = date("Y")+543;
$aryblockip = array("169.60", "169.48", "185.191", "13.66", "162.55", "157.55", "207.46", "45.146", "114.119", "195.201", "81.209", "216.151", "66.249",
"167.172", "123.136", "104.161", "104.233", "91.240", "152.89", "52.167", "51.15", "136.144", "51.83", "192.30", "20.15", "64.233", "54.36", "52.167", "49.237", "66.249", "37.9",
"52.233", "185.46", "51.68", "47.128", "88.99", "45.63", "44.214", "40.77", "124.156", "3.224", "52.70", "23.22", "52.230", "94.232", "3.209", "54.147", "52.204", "15.235", "35.224",
"34.45", "147.92", "34.9", "35.188", "192.178"); |
$_log_txtfilename = "Logconnect.txt";
$hour_min_sec_minisec = date("Y-m-d H:i:s") . " - วัน$logTH_Day[$lognDay]ที่ $logDayNum เดือน$logTH_Month[$lognMonth] พ.ศ. $LogNowYear ";
$getIpaddress = get_Client_IP();
$aryipcnt = explode(".", $getIpaddress);
$your_data = $hour_min_sec_minisec . " - " . $getIpaddress . " - " . $_SESSION["loginUsername"] . " " . $_SESSION["gbl_user_name_login"] . "\n";
$ipcnttoserver = $aryipcnt[0] . "." . $aryipcnt[1];
if (in_array($ipcnttoserver, $aryblockip))
{
    session_unset();
    session_destroy();
    die();
}
if (!in_array($ipcnttoserver, $aryblockip))
{
    $fp = fopen($_log_txtfilename, "a+");
    fwrite($fp, $your_data);
    fclose($fp);
}
```

[illegible]